



**වෙළඳපල මිල සැඟවුම්  
ක්‍රියා පටිපාටිය යටතේ හාණ්ඩ ප්‍රසම්පාදනය**

**බෝපත්තලාව ගොවිපලේ ඉදිකිරීමට යෝජිත නව නිදැලි ගව  
නිවාසය ඉදිකිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම.**

**ලංසු අංකය : [NLDB/06/02/CATTLE SHED /BOPATH/ 2025]**


**ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය  
නො.40, නාවල පාර,  
නාරාහේන්පිට,  
කොළඹ 05.**

## I කොටස. සැපයුම්කරුවන්ට උපදෙස්

| <b>A: සාමාන්‍ය තොරතුරු</b>  |   |
|---|---|
| 1. ලංසුවේ විෂය පථය  | 1.1 ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් බෝපත්තලාව ගොවිපල තුළ ගවයින් 70 ක් සඳහා නිදැලි නව ගව නිවාසයක් ඉදි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ. තෝරා ගනු ලබන සැපයුම් කරු විසින් මෙයට අමුණා ඇති ආකෘතියට ( ඇමිණුම 1) අනුව ගව නිවාසය ඉදි කළ යුතු අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන අමු ද්‍රව්‍ය තමන් විසින්ම සපයා ගත යුතුය. අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව අමුණා ඇත. ( ඇමිණුම 2)  |
| <b>B: ලේඛනවල අන්තර්ගතය</b>  |   |
| 2. ලේඛනවල අන්තර්ගතය   | 2.1 පහත දක්වා ඇති ලේඛන වලින් සමන්විත වේ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I කොටස - සැපයුම්කරුවන්ට උපදෙස්</li> <li>• II කොටස - දත්ත පත්‍රිකාව</li> <li>• III කොටස - තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ පිරිවිතරයන්ට අනුකූල වීම් පත්‍රිකාව</li> <li>• IV කොටස - මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාව</li> <li>• V කොටස - ගව නිවාසයේ සැලැස්ම ( ඇමිණුම 1)</li> <li>• අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව හා සිදු කළ යුතු කාර්යයන් ( ඇමිණුම 2)</li> </ul> |
| <b>C: මිල ගණන්පත සැකසීම</b>   |   |
| 3. මිලගණන් පතෙහි තිබියයුතු ලියකියවිලි                                   | 2.2 ඉදිරිපත්කරනු ලබන මිලගණන්පත පහත දක්වා ඇති ලේඛන වලින් සමන්විත විය යුතු වේ. <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාව සහ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාව</li> <li>(b) තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ පිරිවිතරයන්ට අනුකූල වීම් පත්‍රිකාව</li> </ul>  |
| 4. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාව සහ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාව | 4.1 සැපයුම්කරු විසින් IV කොටසේ සපයා ඇති පත්‍රිකාව භාවිතා කර මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පෝරමය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සියලුම හිස්තැන් ඉල්ලා සිටින තොරතුරු වලින් පුරවා තිබිය යුතුය.<br>4.2 විකල්ප ලංසු සලකා බලනු නොලැබේ.   |
| 5. මිල ගණන් සහ වට්ටම්   | 5.1 සියලුම අයිතම සඳහා මිල ගණන් පත්‍රිකාවෙහි වෙන වෙනම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.<br>5.2 මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පෝරමයේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.<br>5.3 අදාළ වන බදු (VAT/SSCL) වෙන වෙනම සඳහන් කළ යුතුය.<br>5.4 සැපයුම්කරු විසින් දක්වන ලද මිල ගණන්, කොන්ත්‍රාත්තුව ක්‍රියාත්මක කරන මුළු කාල සීමාව සඳහාම ස්ථාවර විය යුතු අතර කිසිදු හේතුවක් මත වෙනස් නොවේ.  |
| 6. මුදල්  | 6.1 ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් පමණක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  |

|   |   |
|---|---|
| <p>7. භාණ්ඩවල අනුකූලතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි</p> | <p>7.1 තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන බවට පිරිවිතර පත්‍රිකාව (Specification Sheet)</p> <p>7.2 භාණ්ඩ/සේවා පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් තොරතුරු පත්‍රිකා (Leaflets/Booklets)</p>   |
| <p>8. මිල ගණන් වලංගු කාලය</p>   | <p>8.1 මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනයෙන් පසු දින 49 ක කාලයක් සඳහා මිල ගණන් වලංගු වේ</p>  |
| <p>9. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘතිය සහ අත්සන් කිරීම</p>                 | <p>9.1 ලංසුකරු විසින් නියමිත පරිදි අත්සන් කර නොමැතිනම් ලංසු ලේඛනවල වෙනස් කිරීම් පිළිගනු නොලැබේ. ලංසුවේ ඇති සංඛ්‍යා /මිල ගණන් සුදු තිත්ත ආලේප කිරීමෙන් සිදු කරන වෙනස්කම් පිළිනොගන්නා අතර, එම ලංසු ප්‍රතික්ෂේප වීමට ඉඩ ඇත.</p>  |
| <p><b>D: මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සහ විවෘත කිරීම</b></p>                   |   |
| <p>10. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම</p>  | <p>10.1 මුද්‍රා තබන ලද මිල ගණන්පත “සභාපති - ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය, නො 4, නාවල පාර , නාරාහේන්පිට, කොළඹ.” යන ලිපිනය වෙත නියමිත දිනට සහ වේලාවට ප්‍රථම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියේ තැන්පත් කළ යුතුය.</p> <p>10.2 ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ ප්‍රසම්පාදනයේ නාමය/අංකය සහ අවසන් දිනය සඳහන් කළ යුතුය</p>  |
| <p>11. ප්‍රමාද වූ මිල ගණන්</p>  | <p>11.1 මිල ගණන් විවෘත කිරීමෙන් පසු ප්‍රමාද වී ලැබෙන ඕනෑම මිල ගණන්පතක් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.</p>   |
| <p>12. මිල ගණන් විවෘත කිරීම</p>   | <p>12.1. දත්ත පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇති පරිදි ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී <b>2025 අගෝස්තු මස 14 වන දින ප.ව 2.30</b> ට ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ. මේ සඳහා සැපයුම්කරුට හෝ සැපයුම්කරුගේ නියෝජිතයෙකුට සහභාගි විය හැක.</p>  |
| <p><b>E: මිල ගණන් ඇගයීම සහ සංසන්දනය</b></p>                               |   |
| <p>13. පැහැදිලි කිරීම</p>   | <p>13.1. මිල ගණන් පරීක්ෂා කිරීම, ඇගයීම සහ සංසන්දනය කිරීම සඳහා සභාය වීම සඳහා, අප විසින් අවශ්‍යතාවය පරිදි, ඕනෑම සැපයුම්කරුවකුගෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.</p> <p>13.2. පැහැදිලි කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුගේ ඉල්ලීම සහ ප්‍රතිචාරය ලිඛිතව තිබිය යුතුය.</p>   |
| <p>14. මිල ගණන් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම</p>                                | <p>14.1. ලංසුකරු මිල ගණන්පතෙහි පිරිවිතර සහ මිල සටහන නිසි පරිදි සටහන් කර නිල මුද්‍රා තබා අත්සන් කළ යුතු අතර, මිල ගණන්පතෙහි දිනයද සටහන් කළ යුතුය.</p>   |
| <p>15. මිල ගණන්පත් ඇගයීම</p>  | <p>15.1. ඉදිරිපත් වී ඇති සෑම මිල ගණන්පතක්ම නියමිත දිනට හා නියමිත වේලාවට විවෘත කරනු ලැබේ. තවද එම මිල ගණන් පත් විධිමත් මිල ගණන් අධ්‍යයනය කිරීමේ කමිටුවක් මගින් ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබේ.</p> <p>15.2. මිල ගණන් ඇගයීම සඳහා, අප විසින් පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලනු ලැබේ.</p> <p>15.3.(අ) එක් එක් අයිතමයන්ගේ වටිනාකම<br/>         (ආ) අංක ගණිතමය දෝෂ පවතී නම් හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම.<br/>         (ඇ) පිරිනමන වට්ටම් සහ මිල ගණන් සලකා බැලීම</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 15.3 දත්ත පත්‍රිකාවේ ඇමිණුම IV කොටසේ දක්වා ඇති මිල ගණන් වලට අමතරව, වෙනත් සාධක සලකා බැලීම අවශ්‍ය විය හැකිය. මෙම සාධක, භාණ්ඩ වල ලක්ෂණ, කාර්ය සාධනය සහ නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට සම්බන්ධ විය හැකිය.   |
| 16. පිරිවිතරයන්ට අනුකූල නොවන භාණ්ඩ හා සේවා | 16.1 පිරිවිතරයන්ට අනුකූල නොවන ඕනෑම අයිතමයක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය මණ්ඩලය සතු වේ.  |
| <b>F: කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම</b>    |  |
| 17. මිල ගණන් පිළිගැනීම                     | 17.1 නිසි ඇගයීමෙන් පසු තෝරාගන්නා ලද මිල ගණන්පතෙහි වලංගු කාලය ඉකුත්වීමට පෙර, මණ්ඩලය විසින් සැපයුම්කරු වෙත ලිඛිතව දැනුම් දෙනු ලැබේ. ලංසුව ප්‍රධානය කිරීමෙන් අනතුරුව දින 90 ක් ඇතුළත මෙම කාර්යය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. එමෙන්ම මෙම සියළුම කාර්යයන් මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කළ යුතුය. තවද මෙම කාර්යය සිදු කිරීමට අදාළ වැඩ සැලැස්මක් දින වකවානු සහිතව ලබා දිය යුතුය.  |
| 18. ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තර                   | <p>18.1 ලංසුවේ සඳහන් කර ඇති මුළු වටිනාකමත් අධික පමණ කාර්යයක් නිම කිරීමෙන් අනතුරුව ලංසුවේ වටිනාකමත් 50 % ක මුදලක් ඉල්ලුම් කල හැකි අතර, ඉතිරි 45% ක කොටස සම්පූර්ණ කාර්යය නිම කිරීමෙන් පසුව ගෙවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.</p> <p>18.2 තවද ලංසුවේ සඳහන් කර ඇති මුළු වටිනාකමත් 5 % ක මුදලක් මාස 6 ක කාල සීමාවක් සඳහා රඳවා තබා ගනු ලැබේ.</p> <p>18.3 යම් හෙයකින් මෙම කාර්යය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ලංසුකරු විසින් යම් අත්තිකාරම් මුදලක් ඉල්ලුම් කර සිටින්නේ නම් එම ඉල්ලුම් කරනු ලබන මුදලේ වටිනාකමට සරිලන පරිදි අත්තිකාරම් සුරක්ෂනයක් මාස දෙකක කාල සීමාවකට වලංගු වන පරිදි ලබා දිය යුතුය. ( Advance Bond )</p> |



.....

වෛද්‍ය. කේ.ඒ.ජේ.එස්. දිස්නාක  
සාමාන්‍යාධිකාරී  
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය

## II කොටස: දත්ත පත්‍රිකාව

| වගන්ති යොමුව |   |
|--------------|---|
| 1.1          | <p>ප්‍රසම්පාදනය - ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ බෝපත්තලාව ගොවිපලේ ඉදිකිරීමට යෝජිත නව නිදැලි ගව නිවාසය ඉදිකිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම.</p> <p>ලංසු අංකය - NLDB/06/02/CATTLE SHEG/ BOPATH /2025</p> <p>ලිපිනය -</p> <p style="text-align: center;">ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය<br/>නො 40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.</p> |
| 5.1          | <p><b>මිල ගණන් පත්‍රිකාව- IV</b></p>  |
| 11.1         | <p>මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිනය</p> <p style="text-align: center;">සභාපති - ප්‍රසම්පාදන කමිටුව<br/>ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය<br/>නො 40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.</p> <p>මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය සහ වේලාව - 2025/08/14 ප.ව 2.30ට</p>  |
| 13           | <p>මිල ගණන්පත් විවෘත කරනු ලබන ලිපිනය</p> <p style="text-align: center;">ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය<br/>නො 40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.</p>  |

සැලකිය යුතුයි.- මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර බෝපත්තලාව ගොවිපල වෙත ගොස් නව නිදැලි ගව නිවස ඉදිකරනු ලබන ස්ථානය පරීක්ෂා කළ යුතුය.

කළමනාකරු - බෝපත්තලාව ගොවිපල - 074-0902544

III කොටස: ප්‍රධාන අමු ද්‍රව්‍ය වලට අදාල තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ අනුකූලතාව

| අයිතමය | සන්නාම නාමය සඳහන් කරන්න (Brand Name) | අවම පිරිවිතර   | පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සැපයීමට එකඟ වේ/නොවේ | වෙනත් |
|--------|--------------------------------------|--|--|-------|
| 01     | ඇස්බ්‍රැස්ටෝස් ශීට්                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>පළල - ආසන්න වශයෙන් අඩි 2.5-3</li> <li>සඤ්කම - 6 මි.මී.</li> <li>ශක්තිමත් සහ කල් පවතින</li> <li>හානි හෝ ඉරිතැලීම් නොමැති කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන</li> </ul>                           |  |       |
| 02     | සිමෙන්ති                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ශ්‍රේණිය - SLS 107</li> <li>බර - කිලෝග්‍රෑම් 50 බැගින්</li> <li>වෙළඳ නාමය නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතුය</li> <li>වියළි කුඩු ස්වභාවයෙන් තිබිය යුතුයි (ගල් ගැසී නොතිබිය යුතුය)</li> </ul> |  |       |
| 03     | වැලි                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>පිරිසිදු, සෝදාගත් ගංගා හෝ මුහුදු වැලි</li> <li>මැටි, මඩ, කාබනික ද්‍රව්‍ය සහ ගල් වලින් තොර</li> </ul>  |  |       |
| 04     | 3/4 මෙට්ල්                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ප්‍රමාණය - අඟල් 3/4</li> <li>පස් හෝ දූවිලි වලින් තොර</li> </ul>   |  |       |
| 05     | කම්බි කුරු                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>විෂ්කම්භය - 10 මි.මී.</li> <li>ශ්‍රේණිය - 500 MPa (SLS 375:2009 හෝ BS 4449)</li> </ul>  |  |       |
| 06     | සිමෙන්ති බලොක් ගල්                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ප්‍රමාණය - 4" x 7" x 14"</li> </ul>   |  |       |
| 07     | බොක්ස් බාර්                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3" (2 mm)</li> </ul>  |  |       |
| 08     | කියුබිකල්                            |  |  |       |
| 09     | GI බව                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>3" (2 mm)</li> </ul>  |  |       |

ලංසුකරුගේ නම : ..... ලංසුකරුගේ අත්සන ..... දිනය .....

**ඇමිණුම IV**

**මිල ගණන් පත්‍රය**

බෝපත්තලාව ගොවිපලේ නව නිදැලි ගව නිවාසයක් ඉදි කිරීම

|    | විස්තරය   | ඒක කය | ප්‍රමාණය | ඒකයක මිල රු. | මුදල රු. |
|----|---|-------|----------|--------------|----------|
| 1  | දැනට ඇති අනවශ්‍ය කොටස් කඩා ඉවත් කිරීම (ගොවිපල කලමණාකරුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න) | sqft  | 2580     |              |          |
| 2  | පොලොව කොන්ක්‍රීට් කිරීම (3")  | sqft  | 5580     |              |          |
| 3  | බේස් වලවල් කපා 9"x9" කොන්ක්‍රීට් කණු සෑදීම                                |       | 2        |              |          |
| 4  | බිත්ති බැඳීම  | sqft  | 280      |              |          |
| 5  | කපරුරු කිරීම  | sqft  | 576      |              |          |
| 6  | ලින්ටල්   | lft   | 72       |              |          |
| 7  | බේස් වලවල් කපා ඉදිරි පස 3" GI බට කණු සිටුවීම                              | nos   | 17       |              |          |
| 8  | 28 ft කාප්ප සෑදීම   | nos   | 2        |              |          |
| 9  | 13 ft කාප්ප සෑදීම   | nos   | 17       |              |          |
| 10 | වහලය ගැසීම (Anticorrosive paint ආලේප කර)                                  | sqft  | 2400     |              |          |
| 11 | පවතින වහලය අලුත්වැඩියාකිරීම   |       |          |              |          |
| 12 | ගේට්ටු සෑදීම (6'x5')  | nos   | 2        |              |          |
| 13 | පැති ආවරණය වන පරිදි 1 ½" GI බට පේලි 2 ක් 2" GI කණු සිටුවා පැස්සීම         | lft   | 140      |              |          |
| 14 | ඉදිරි පස ආවරණය වන පරිදි 1 ½" GI බට පේලි 2 ක් GI කණු වලට පැස්සීම           |       | 1        |              |          |
| 15 | Feed Alley එක සෑදීම   |       | 1        |              |          |
| 16 | Feed Alley එකේ GI බට වලින් ගාඩ් එකක් සෑදීම                                | lft   | 134      |              |          |
| 17 | වයරින් කිරීම (MCB box , 14 - bulbs)                                       | nos   | 14       |              |          |
| 18 | වතුර වැංකි තැබීම සහ වතුර බට සවි කිරීම                                     | nos   | 4        |              |          |
| 19 | පින්තාරු කිරීම  | sqft  | 600      |              |          |
| 20 | වෙනත්   |       |          |              |          |
| 21 |   |       |          |              |          |
| 22 |   |       |          |              |          |
| 23 |   |       |          |              |          |
| 24 |   |       |          |              |          |
| 25 |   |       |          |              |          |
| 26 | බදු ( Vat )   |       |          |              |          |
| 27 | බදු සහිත මුළු මුදල රු.  |       |          |              |          |

.....  
ලංසුකරුගේ අත්සන

.....  
දිනය

.....  
නිල මුද්‍රාව

**IV - කොටස**

**ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ පෝරමය**

දිනය : .....

වෙත : ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය, නො 40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.

අප විසින් නිකුත් කරන ලද ලේඛනවලට අනුකූලව සහ නියමිත කාල සීමාව තුළදී නිදැලි ගව නිවාසයේ සියළුම වැඩ නිම කිරීමට එකඟ වෙමු

වට්ටම් ඇතුළු සියලුම ගාස්තු සහිතව මුළු මිල

අකුරින් : .....

ඉලක්කමෙන් : .....


මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය සඳහා නියම කර ඇති දින සිට දින 49 ක් දක්වා ඇති කාල සීමාව සඳහා අපගේ මිල ගණන් වලංගු වේ.

අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව : .....


නම සහ දුරකථන අංකය : .....

දිනය : .....


RENOVATION AND PROPOSING NEW PART FOR COW SHED No.3 IN BOPATHTHALAWA FARM

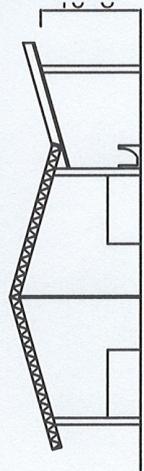

FRONT ELEVATION

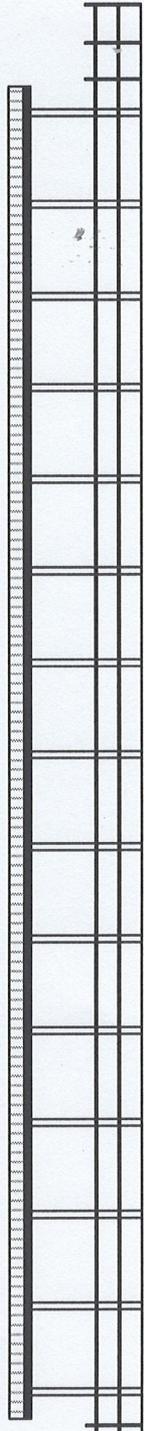

SIDE ELEVATION

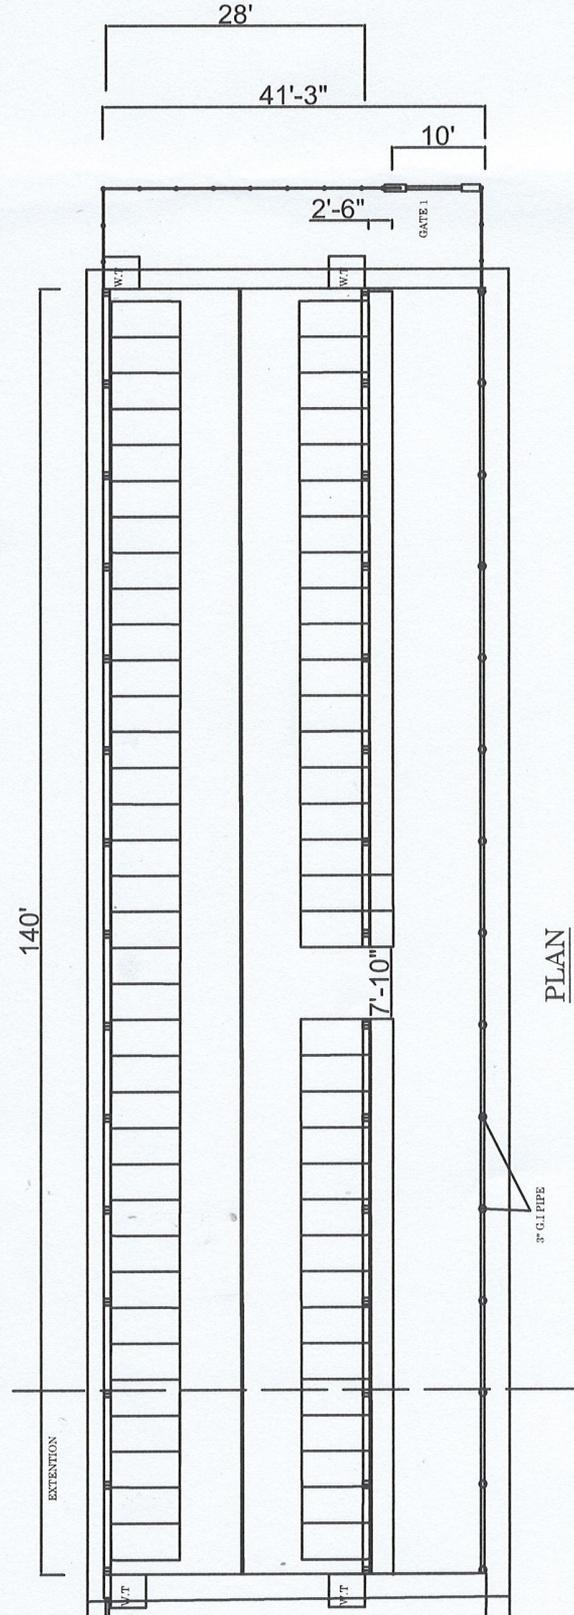

ඇමිණුම 02

බෝපත්තලාව ගොවිපල තුළ ඉදි කරන නව නිදැලි ගව නිවාසය ඉදි කිරීමට අදාළ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව

| අමුද්‍රව්‍ය                        | ප්‍රමාණය |
|------------------------------------|----------|
| 1 සිමෙන්ති - 50 kg                 | bags 300 |
| 2 වැලි කියුබ්                      | 8        |
| 3 ගල් කියුබ්                       | 13       |
| 4 බ්ලොක් ගල් 7"x 14"               | nos 330  |
| 5 3" GI බට (2 mm)                  | nos 17   |
| 6 4" x2" box bar (2 mm)            | nos 17   |
| 7 4" C purlin (2 mm)               | nos 32   |
| 8 3"x6"x 3ft (6mm) MS plates       | nos 17   |
| 9 ඇස්බැස්ටෝස් - 10 ft              | nos 63   |
| 10 ඇස්බැස්ටෝස් - 8 ft              | nos 14   |
| 11 ඇස්බැස්ටෝස් - 6 ft              | nos 49   |
| 12 මුදුන් පිලි                     | nos 6    |
| 13 6" වහල කොකු                     | nos 200  |
| 14 12 mm tor steel                 | nos 16   |
| 15 10 mm tor steel                 | nos 41   |
| 16 8 mm tor steel                  | nos 8    |
| 76 6 mm mils steel                 | Kg 17    |
| 18 1 mm steel wire                 | Kg 3     |
| 19 2" GI                           | nos 2    |
| 20 1 1/2" GI                       | nos 37   |
| 21 2" L angle (6mm)                | nos 6    |
| 22 3" Gate bush                    | nos 4    |
| 23 Gate lock                       | nos 2    |
| 24 6 mm, 2" plat Irion - 12 ft bar | nos 8    |
| 25 9 mm thread bar                 | Ft 30    |
| 26 Nut                             | nos 32   |
| 27 Anticorrosive paint             | Ltr 5    |
| 28 Thinner                         | Ltr 4    |
| 29 Cubicle frames                  | nos 65   |
| 30 6" 1" ලැලි                      | sqft 150 |
| 31 ජ්ලයිවුඩ් බෝඩ්                  | nos 18   |
| 32 2" 1" පලි පටි                   | lft 175  |
| 33 1.44 වයර් රෝල් -100 m           | nos 2    |
| 34 15W බල්බ්                       | nos 14   |
| 35 3 Gang switch                   | nos 2    |
| 36 4 Gang switch                   | nos 2    |
| 37 2 pole MCB                      | nos 1    |
| 38 2 pole trip switch              | nos 1    |
| 39 8 pcs MCB box                   | nos 1    |
| 40 1" pvc බට                       | nos 5    |
| 41 Pvc accessories / taps          |          |
| 42 Filler - 20 L                   | nos 1    |

|    | සිදු කල යුතු කාර්යයන් පිළිබඳ විස්තරය   |
|----|--|
| 1  | දැනට ඇති අනවශ්‍ය කොටස් කඩා ඉවත් කිරීම (ගොවිපල කළමනාකරුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න) අඩි 100 ක් දිග අඩි 2 ½ සතුන්ට කැම දමන Fedd alley කොටස කඩා ඉවත් කිරීම.<br>දිග අඩි 09 ක් උස අඩි 06 ක් බිත්ති කැඩීම<br>දිග අඩි 08 ක් උස අඩි 06 ක් බිත්ති කැඩීම<br>අඩි 20 x 27 ප්‍රමාණයේ බිම කොන්ක්‍රීට් කොටස කැඩීම.                       |
| 2  | පොලොව කොන්ක්‍රීට් කිරීම<br>අඩි 140 ක් දිගට පළල අඩි 10 ක් වන පරිදි සණකම අඟල් 03 ක් වන සේ කොන්ක්‍රීට් දැමීම.<br>අඩි 120 ක් දිගට පළල අඩි 07 ට උස අඟල් 06 න් 04 ට බැස්මක් වන පරිදි සතුන් ලගින කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.<br>අඩි 20 ක් දිග අඩි 07 ක් පළල අඟල් 06 න් 04 ට සිටින පරිදි සතුන් ලගින ස්ථාන කොටස් දෙකක් සැකසීම |
| 3  | බේස් වලවල් කපා 9"x9" කොන්ක්‍රීට් කණු සැදීම   |
| 4  | බිත්ති බැඳීම<br>උස අඩි 06 ට අඩි 20 ක් දිග හා අඩි 27 ක් පළල බිත්ති බැඳීම.   |
| 5  | කපරාරු කිරීම<br>අඩි 67 x 2 උස අඩි 06 බිත්ති , අඟල් ½ න් වන සේ කපරාරු කිරීම.  |
| 6  | ලින්ටල්  |
| 7  | බේස් වලවල් කපා ඉදිරි පස.3" GI බට කණු සිටුවීම   |
| 8  | 28 ft කාප්ප සැදීම  |
| 9  | 13 ft කාප්ප සැදීම  |
| 10 | අළුත් වහලය ගැසීම (Anticorrosive paint ආලේප කර)<br>අඩි 12 න් මීට්‍ර හා අඩි 08 මීට්‍ර යොදා වහල ගැසීම   |
| 11 | පවතින වහලය අලුත්වැඩියාකිරීම<br>පැරණි මිටි ගලවා , අඩි 12 න් මීට්‍ර හා අඩි 08 මීට්‍ර සවි කිරීම.  |
| 12 | ගේට්ටු සැදීම (6'x5')   |
| 13 | පැති ආවරණය වන පරිදි 1 ½" GI බට පේලි 2 ක් 2" GI කණු සිටුවා පැස්සීම  |
| 14 | ඉදිරි පස ආවරණය වන පරිදි 1 ½" GI බට පේලි 2 ක් GI කණු වලට පැස්සීම  |
| 15 | Feed Alley එක සැදීම<br>අඩි 140 ක් දිග අඩි 2 ක් ඇතුළත පළල අඩි 02 ක් උස Feed Alley එක සැදීම  |
| 16 | Feed Alley එකේ GI බට වලින් ගාඩ් එකක් සැදීම<br>දිග 140 ක් විය යුතුය.  |
| 17 | වයරින් කිරීම (MCB box , 14 - bulbs)  |
| 18 | වතුර වැංකි තැබීම සහ වතුර බට සවි කිරීම ( ගොවිපල කළමනාකරුගේ උපදෙස් පරිදි සිදු කළ යුතුය)  |
| 19 | පින්තාරු කිරීම ( කපරාරු කර ඇති වර්ග අඩි ප්‍රමාණය)  |
| 20 | අඩි 140 ක් දිග අඩියක් පළල වන පරිදි පිලි දැමීම  |
| 21 | අඩි 200 ක් දිග ගැඹුරට අඟල් 12 , පළල අඟල් 18 ක් වන කානු පද්ධතිය අඟල් 03 ක් සණකමට , දිග අඩි දෙකක් හා පළල අඟල් 18 ක් වන කොන්ක්‍රීට් කැට යොදා කාණුව ආවරණය කිරීම ( මෙම කොන්ක්‍රීට් ප්ලේට් කාණු පද්ධතිය අවහිර වී ඇති විටකදී ගලවා ඉවත් කර නැවත තැබිය හැකි වන පරිදි සැකසිය යුතුය.)                                       |
| 22 | සතුන් වෙන් කිරීමට කියුබිකල් 65 ක් අඟල් 02 GI බට 2 mm සණකම සහිතව සකස් කර ඒවා ගව ගාල තුළ ස්ථානගත කළ යුතුය. ( කියුබිකල් වල දල සැලැස්ම සහිත රූප සටහනක් අමුණා ඇත.)  |

කියුබිකල් වල දල සැලැස්ම

